

## はじめに

ザイリンクス Virtex™-4 エンジニアリング サンプル プログラムにご参加いただき誠にありがとうございます。このプログラムでは、Virtex-4 XC4VSX55 FPGA のエンジニアリング サンプルを提供致しております。弊社は、デバイスの品質において万全を期しておりますが、このデバイスに以下のエラッタが確認されましたのでお知らせ致します。

## 該当デバイス

このエラッタが該当する XC4VFX12 デバイスを表 1 に示します。

表 1: エラッタが該当する XC4VSX55 デバイス

デバイス	XC4VSX55CES	JTAG ID (リビジョンコード): 2, 0
パッケージ	すべて	
スピード グレード	すべて	

## ハードウェア エラッタの詳細 (JTAG ID = 2)

このエラッタの発行時における、ハードウェアに関する既知の問題の詳細を示します (JTAG ID = 2)。

### FIFO16

次のシーケンスが発生すると、FIFO16 の ALMOST EMPTY、EMPTY、ALMOST FULL、FULL フラグが適切に生成されません。

1. 読み出しまたは書き込みが、ALMOST EMPTY OFFSET または ALMOST FULL OFFSET のしきい値に達する。
2. ある読み出しまたは書き込みと、次の読み出しまたは書き込みのアクティブクロック エッジが同時または非常に近い。

ALMOST EMPTY または ALMOST FULL フラグを使用しない場合でも、フラグが適切に動作しないため、予想外のデータまたは無効なデータが出力される可能性があります。

この問題は、読み出しと書き込みが同時に実行されない FIFO16 アプリケーションでは発生しません。これらを同時に実行するアプリケーション用には、問題の回避方法としてダウンロード可能なマクロが利用可能です。ただし、データシートに記載されたパフォーマンスを満たさない場合があります。詳細、回避方法、および関連するパフォーマンス情報は、アンサー レコード # 22462 を参照して下さい。

## 使用上の注意

### ソフトウェア要件 (JTAG ID = 2)

このエラッタに該当するデバイスを使用する場合は、特に指定のない限り、次のザイリンクス開発ソフトウェアのインストールが必要になります。

- このエラッタに該当するデバイスを使用してデザインする場合には、スピード ファイルのバージョン 1.57 以降およびザイリンクス ソフトウェア ISE 7.1i サービス パック 4 (SP4) あるいはそれ以降のバージョンを使用して下さい。また、SP4 サポートに関するご質問はザイリンクス テクニカル サポートまでお問い合わせ下さい。サービス パックは次のサイトから入手可能です。

[http://www.xilinx.co.jp/xlnx/xil\\_sw\\_updates\\_home.jsp](http://www.xilinx.co.jp/xlnx/xil_sw_updates_home.jsp)

次のように、制約ファイル (UCF ファイル) でデバイスのステッピングを 0 に設定する必要があります。

```
CONFIG STEPPING = "0";
```

- Virtex-4 の機能に関する ISE ソフトウェアの既知の問題については、次のザイリンクス アンサーを参照して下さい。  
[http://www.xilinx.co.jp/xlnx/xil\\_ans\\_display.jsp?iLanguageID=2&iCountryID=2&getPagePath=19713](http://www.xilinx.co.jp/xlnx/xil_ans_display.jsp?iLanguageID=2&iCountryID=2&getPagePath=19713)

## 補足および推奨事項 (JTAG ID = 2)

Virtex-II および Virtex-II Pro FPGA をご使用のお客様へ

Virtex-4 デバイスの CCLK 仕様が LVCMOS 12mA Fast スルー レートに変更されました。ザイリンクスでは、この新しい仕様で設計することを推奨します。

## ハードウェア エラッタの詳細 (JTAG ID = 0)

このエラッタの発行時における、ハードウェアに関する既知の問題の詳細を示します (JTAG ID = 0 デバイス)。

### FIFO16

JTAG ID = 2 のエラッタと同様です ( ページ 1、FIFO16 を参照 )。

### DSP48

#### CarryIn 入力レジスタ

FPGA ファブリックの CarryIn 入力レジスタ ( 属性 CARRYINREG = 1 ) は、サポートされていません。

#### 回避策

CarryIn 入力レジスタの代わりに CLB レジスタを使用して、属性を CARRYINREG = 0 に設定して下さい。

#### 対称型丸め込みロジック

DSP48 エlement には、5 つの対称型丸め込みのモードがあります。パイプラインがない 4 つの丸め込みモードは完全にサポートされていますが、パイプラインがある丸め込み (A x B) モード (CarryInSel[1:0] = 11) のみ、サポートされていません。

#### 回避策

CLB に、キャリー用の等価ロジックを作成し、CarryInSel[1:0] = 00 を使用して、そのキャリーを DSP48 の CarryIn 入力へ接続して下さい ( 属性を CARRYINREG = 0 に設定 )。

### DCM

1. DCM 属性 CLKOUT\_PHASE\_SHIFT を、VARIABLE\_CENTER に設定できません
2. CLKFX および CLKFX180 の両方またはいずれかを DCM のクロック出力として使用し、入力クロックの周波数 (CLKIN) が CLKIN\_FREQ\_DLL\_(HF または LF)\_ (MS または MR)\_MIN/MAX の周波数範囲を超える場合は、ザイリンクス アンサー #20529 に記載のマクロを使用することにより、適切な LOCKED 信号を生成させることができます。
3. ソース同期アプリケーションには、高パフォーマンス、低スキューを実現するため、ChipSync™ の使用を推奨しています。DCM を使用する場合は、ザイリンクス アンサー #20529 に記載されているガイドラインに従い、CLKIN\_CLKFB\_PHASE の仕様が ±300ps を満たすよう設定して下さい。

## 使用上の注意

### ソフトウェア要件

このエラッタに該当するデバイスを使用する場合は、特に指定のない限り、次のザイリンクス開発ソフトウェアのインストールが必要になります。

- このエラッタに該当するデバイスを使用してデザインする場合には、スピード ファイルのバージョン 1.57 以降およびザイリンクス ソフトウェア ISE 7.1i サービス パック 4 (SP4) あるいはそれ以降のバージョンを使用して下さい。また、SP4 サポート に関するご質問はザイリンクス テクニカル サポート までお問い合わせ下さい。サービス パック は次のサイト から 入手可能です。

[http://www.xilinx.co.jp/xlnx/xil\\_sw\\_updates\\_home.jsp](http://www.xilinx.co.jp/xlnx/xil_sw_updates_home.jsp)

次のように、制約ファイル (UCF ファイル) でデバイスのステップングを ES に設定する必要があります。

CONFIG STEPPING = "ES";

- Virtex-4 の機能に関する ISE ソフトウェアの既知の問題については、次のザイリンクス アンサーを参照して下さい。  
[http://www.xilinx.co.jp/xlnx/xil\\_ans\\_display.jsp?iLanguageID=2&iCountryID=2&getPagePath=19713](http://www.xilinx.co.jp/xlnx/xil_ans_display.jsp?iLanguageID=2&iCountryID=2&getPagePath=19713)

## 補足および推奨事項

### Virtex-II および Virtex-II Pro FPGA をご使用のお客様へ

Virtex-4 デバイスの CCLK 仕様が LVCMOS 12mA Fast スルー レートに変更されました。ザイリンクスでは、この新しい仕様で設計することを推奨します。

## トレーサビリティ

図 1 に XC4VSX55 デバイスのパッケージ マーク例を示します。表 1 で示したその他のデバイス マーキングも類似していません。

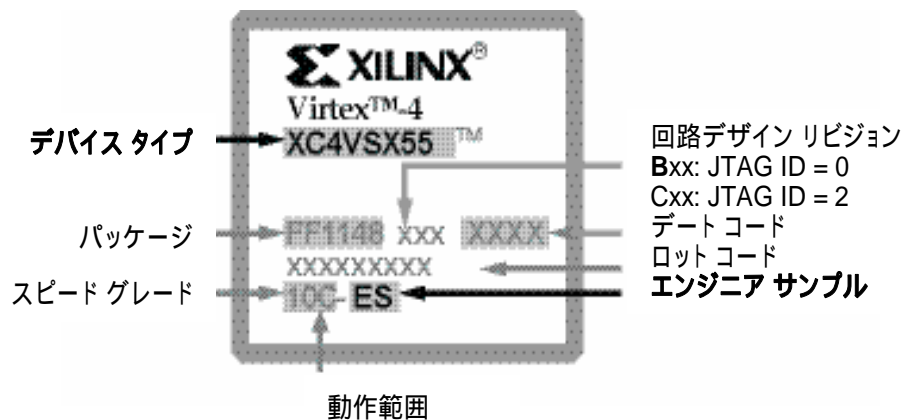


図 1: XC4VSX55CES パッケージ マーク例

## お問合せ先

その他すべての機能およびタイミングは、データシートの仕様を満たしています。

これらのエラッタに関してご質問などがございましたら、ザイリンクス テクニカル サポート

<http://www.xilinx.co.jp/support/clearxpress/websupport.htm> または

販売代理店 <http://www.xilinx.co.jp/company/contact.htm> までお問い合わせ下さい。

## 最新版のエラッタの入手について

このエラッタを印刷した文書、またはお手元のコンピュータ保存文書としてご覧になっている場合は、最新版であることを確認して下さい。最新版のエラッタは、次のザイリンクス ウェブ サイトより入手できます。尚、最新版の入手には、ユーザー 登録が必要です。 [http://www.xilinx.co.jp/xlnx/xweb/xil\\_publications\\_index.jsp?category=Errata](http://www.xilinx.co.jp/xlnx/xweb/xil_publications_index.jsp?category=Errata)

エラッタが変更された際に、アラートを電子メールで受信するための設定方法は、次のザイリンクス アンサーを参照して下さい。 [http://www.xilinx.co.jp/xlnx/xil\\_ans\\_display.jsp?getPagePath=18815](http://www.xilinx.co.jp/xlnx/xil_ans_display.jsp?getPagePath=18815)

このエラッタは、次の Virtex-4 資料に適用します。

『Virtex-4 ファミリー概要』 (<http://www.xilinx.co.jp/bvdocs/publications/ds112.pdf>)

『Virtex-4 データシート』 (<http://www.xilinx.co.jp/bvdocs/publications/ds302.pdf>)

『Virtex-4 ユーザー ガイド』 ([http://www.xilinx.co.jp/bvdocs/user\\_guides/ug070.pdf](http://www.xilinx.co.jp/bvdocs/user_guides/ug070.pdf))

『Virtex-4 FPGA の XtremeDSP™ ユーザー ガイド』 ([http://www.xilinx.co.jp/bvdocs/user\\_guides/ug073.pdf](http://www.xilinx.co.jp/bvdocs/user_guides/ug073.pdf))

『Virtex-4 コンフィギュレーション ガイド』 ([http://www.xilinx.co.jp/bvdocs/user\\_guides/ug071.pdf](http://www.xilinx.co.jp/bvdocs/user_guides/ug071.pdf))

『Virtex-4 パッケージおよびピン配置の仕様』 ([http://www.xilinx.co.jp/bvdocs/user\\_guides/ug075.pdf](http://www.xilinx.co.jp/bvdocs/user_guides/ug075.pdf))

## 改訂履歴

日付	バージョン	変更内容
2005/03/04	1.0	初版リリース
2006/02/23	1.1	<ul style="list-style-type: none"><li>• JTAG 2 および FIFO16 セクションの追加。</li><li>• ソフトウェア要件 (JTAG ID = 2) セクションの更新。</li><li>• 補足および推奨事項 (JTAG ID = 2) セクションの LVTTL I/O 規格を LVCMOS I/O 規格に変更。</li><li>• システム モニタのエラッタは、『Virtex-4 データシート』に記載されていないため削除。</li></ul>

この通知は、英語版資料 (EN007、バージョン 1.1、2006 年 2 月 23 日発行) を翻訳したものです。